

Serie Profi-Jet



MANIGLIA DI TRASPORTO
facilita il trasporto

COVER PROTETTIVO
durevole e resistente alla corrosione



**GRANDE MANOMETRO
IN ACCIAIO INOX**
facile lettura della pressione di lavoro

MOTORE A SCOPPIO HONDA
servizio affidabile, con
protezione mancanza olio

Profi-Jet B 13/150 | 618001

► **ACCESSORI** | da pagina 70 in poi



DOTAZIONE

- Sistema di cambio ad innesto rapido D12
- Pompa assiale Kränzle
- Motore a combustione Honda
- Regolazione continua della pressione
- Tubo flessibile ad alta pressione incl. Twist-Stop Antitorzione
- Aspirazione diretta: Altezza di aspirazione 2.5 m



MODELLO	Profi-Jet B 13/150	Profi-Jet B 10/200
Art. n°	618001	618021

DATI TECNICI

Pressione d'esercizio	bar MPa	30-150 3-15	30-200 3-20
Portata d'acqua	l/min l/h	13 780	10 600
Sovrappressione ammissibile	bar MPa	170 17	220 22
Motore		Honda GX160 LX	Honda GX200 LX
Dimensioni (l x l x a)	mm	520 360 420	520 360 420
Peso	kg	35	35

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Tubo flessibile ad alta pressione	m Art. n°	10 (DN8) 44878	10 (DN8) 41081
Pistola ad arresto automatico	Modello Art. n°	Starlet 4 12525	Starlet 4 12525
Lancia con ugello regolabile	Ugello Art. n°	● 05 12439-D2505	○ 03 12439-D2503
Lancia con ugello ammazzasporco	Ugello Art. n°	● 05 12438-05	○ 03 12438-03
Filtro entrata acqua	Art. n°	13310	13310





LANCE DI PULIZIA

411545



411547




Prolunga per lance

■ con dispositivo antitorzione (342 mm e 500 mm)

Lunghezza	mm	Uscita	Art. n°
342		Nipplo a innesto D12	411544
500		Nipplo a innesto D12	411545
1000	Impugnatura	Nipplo a innesto D12	411546
1250	Impugnatura	Nipplo a innesto D12	411547
1500	Impugnatura	Nipplo a innesto D12	411548

410755



Lancia per sottoscocca

per zone difficilmente accessibili

■ con dispositivo antitorzione

Lunghezza	mm	Dimensioni ugello	Art. n°
500		● 07	410756
1000		● 07	410755

12133



Lancia doppia con impugnatura girevole


Regolazione continua della pressione di servizio

■ con dispositivo antitorzione (660 mm)

Lunghezza	mm	Dimensioni ugello	Art. n°
660		D3035 **	121332
1000		D3035 **	12133



** Ugello bassa pressione montato di serie. L'ugello AP può essere ordinato separatamente.



Lancia WC

■ con dispositivo antitorzione ■ con ugello variabile

Art. n°	12540	
Lunghezza	mm	500
Dimensioni ugello	D25055	



Lancia pieghevole con impugnatura

Regolazione continua dell'angolo di curvatura da 20° a 140°

Art. n°	121801-XXX	
Lunghezza	mm	1100
Uscita	R 3/4" F, senza ugello **	

125301



Lancia doppia con manopola girevole

Regolazione continua della pressione di servizio

■ con dispositivo antitorzione (660 mm)

Lunghezza	mm	Dimensioni ugello	Art. n°
660		D3035 **	125301
1000		D3035 **	125302





LAVAPAVIMENTI



Round Cleaner UFO corta

per piccole o medie superfici

Art. n°	41855
+ Adattatore D12	12441
Ingresso	M22x1.5 AG
Ø	mm 300
Pressione d'esercizio	bar MPa 180 18
Portata d'acqua max.	l/min 12
Peso	kg 1.9
Dimensioni ugello	045



41880

41881

Round Cleaner UFO lunga

per piccole o medie superfici

Art. n° senza ruote	41880
Art. n° con ruote	41881
Ø	mm 300
Pressione d'esercizio	bar MPa 180 18
Portata d'acqua max.	l/min 12
Peso senza ruote	kg 2.4
Peso con ruote	kg 3.1
Dimensioni ugello	045



Round Cleaner UFO lunga, acciaio inox

per piccole o medie superfici

Art. n° Dimensioni ugello 045	41891
Art. n° Dimensioni ugello 055	41890
Ø	mm 350
Pressione d'esercizio	bar MPa 210 21
Portata d'acqua max.	l/min 15
Peso	kg 5.5



Round Cleaner INOX 300

per medie o grandi superfici

Art. n°	41813
Ø	mm 300
Pressione d'esercizio	bar MPa 160 16.0
Portata d'acqua max.	l/min 12
Peso	kg 2.9
Dimensioni ugello	045



Round Cleaner INOX 410

per superfici estese o particolarmente grandi

Art. n°	41814
Ø	mm 410
Pressione d'esercizio	bar MPa 180 18.0
Portata d'acqua max.	l/min 14
Peso	kg 3.6
Dimensioni ugello	045



Round Cleaner INOX 520

per superfici estese o particolarmente grandi


Art. n°	41812
Ø	mm 520
Pressione d'esercizio	bar MPa 220 22.0
Portata d'acqua max.	l/min 26
Peso	kg 11.4
Dimensioni ugello	06



PULIZIA CON SCHIUMA | ADDITIVO



GETTO PUNTIFORME



GETTO PIATTO



Contenitore di ricambio lancia a schiuma

per cambiare e conservare i detergenti

Contenitore senza coperchio	Art. n°
1 litro	135320
2 litro	135321
Tappo a vite	135336

Lancia schiuma

Generazione di schiuma attiva
 ■ angolo di spruzzo regolabile (getto puntiforme - getto piatto)
 ■ incl. tappo a vite

Contenitore	Liter	Art. n°
1		135303
2		135313



Kränzle Neutral

Detergente universale per la rimozione di sporco ostinato
 ■ Valore di pH**: 10.9

Volume di rifornimento	Litro	Art. n°
1		412710
5		412711
25		412712



Kränzle Plus

Detergente speciale per lo sgrassaggio e la pulizia
 ■ Valore di pH**: 13.2

Volume di rifornimento	Litro	Art. n°
5		412721
25		412722



Kränzle Marine

per la pulizia di motore
 ■ alcalino
 ■ Valore di pH**: 13.5

Volume di rifornimento	Litro	Art. n°
5		412731
25		412732



Soluzione anticalcare (Concentrato)

Decalcificazione di idropulitrici per rimuovere sedimentazioni di calcare
 ■ Valore di pH**: 1.0

Volume di rifornimento	Litro	Art. n°
1		412580
12 x 1		412570



Olio speciale ad alte prestazioni

per tutte le pompe Kränzle ad alta pressione

Volume di rifornimento	Litro	Art. n°
0.25		400931 NUOVO
1		400932
5		400933 NUOVO
20		400934 NUOVO



Avviso importante:

L'impiego di detergenti chimici presuppone un rispetto delle pertinenti norme nonché delle rispettive prescrizioni, delle istruzioni sulla sicurezza e delle schede dei dati di sicurezza. Schede di dati di sicurezza sul sito:

www.kraenzle.com/sda

** Valore di pH: in stato non diluito
 Si consiglia di testare il detergente sulla superficie da pulire già prima di iniziare la pulizia.

STRUMENTO POTENTE

PER LA PULIZIA

PROFESSIONALE

NUOVO: LANCIA TELESCOPICA

La lancia telescopica offre una soluzione comoda ed efficace per la pulizia di punti difficili da raggiungere a grandi altezze. Con questa lancia telescopica è possibile lavorare senza impalcature o piattaforme di sollevamento e pulire in sicurezza diverse superfici da terra, tra cui facciate, soffitti, superfici vetrate e impianti solari.



PISTOLA ERGONOMICA AD ALTA PRESSIONE
garantisce una manipolazione confortevole e sicura

TUBI TELESCOPICI
in fibra di vetro e alluminio (3 segmenti)

IMPUGNATURA MORBIDA
materiale in schiuma antiscivolo per una presa confortevole

TUBO INTERNO AD ALTA PRESSIONE
assicura un'alimentazione idrica affidabile e sicura durante il processo di pulizia



CINGHIA DI TRASPORTO

In opzione, la lancia telescopica può essere fornita con una cinghia di trasporto o una tracolla per rendere il trasporto e la movimentazione ancora più confortevoli.

Art. n°: 122100

NUOVO



Lancia telescopica

Per pulire facilmente i punti difficili da raggiungere a grandi altezze. Pulite senza impalcature o piattaforme di sollevamento, in tutta sicurezza da terra.

Art. n°	121900
Ingresso/Uscita	M22x1.5 AG
Lunghezza min. max.	m 2,4 5,4
Pressione di lavoro con spazzola di lavaggio max.	bar MPa 40 4
Portata d'acqua max.	l/min 30



Spazzola di lavaggio - trasversale

CONSIGLI PER I PROFESSIONISTI

- Setole naturali
- Ingresso M22x1.5 AG

Art. n°	410500
----------------	---------------





ACCESSORI SPECIALI



128060

128062

Spazzola di lavaggio - trasversale

- Setole naturali
- Testa a spazzola l x l: 240x90 mm
- Con dispositivo antitorsione (500 mm)

Lunghezza del tubo	mm	Art. n°
500		128060
750		128061
1000	Impugnatura	128062
1250	Impugnatura	128063
1500	Impugnatura	128064



410506

410507

Spazzola di lavaggio rotante

- Setole naturali
- Testa a spazzola Ø: 180 mm
- Con dispositivo antitorsione (342 mm)

Lunghezza del tubo	mm	Art. n°
342		410506
1000	Impugnatura	410507
1250	Impugnatura	410508
1500	Impugnatura	410509



opzionale

Spazzola di lavaggio - piatta

- Setole in plastica

Art. n°	41073
+ Adattatore D12	12441
Ingresso	M22x1.5 AG
Testa a spazzola l x l mm	180x65



opzionale

Kit per sabbatura (sabbatura a umido)

Per la sabbatura di facciate e di elementi in pietra arenaria

- Con tubo flessibile e lancia di aspirazione

Art. n°	41068
+ Adattatore D12	12441
Ingresso	M22x1.5 AG
Pressione d'esercizio bar MPa	250 25
Portata d'acqua l/min	19
Per materiale da sabbatura mm	0.2 - 2.0
Dimensioni ugello	● 055



Paraspruzzi

Per una pulizia di superfici senza indesiderati schizzi d'acqua

- Adatto per tutte le lance di lavaggio

Art. n°	132600
Ø lato inferiore mm	285x190



Tubo flessibile sturatubi con ugello

- Pressione d'esercizio max.: 200 bar | 20 MPa

Ulteriori ugelli sono disponibili su richiesta

- Dimensioni ugello senza getto frontale: KN 055

- Dimensioni ugello con getto frontale: KNF 055

Lunghezza m	Art. n° senza getto frontale	Art. n° con getto frontale
10	12550	12550-F
15	125501	125501-F
20	125502	125502-F
25	125503	125503-F
30	125504	125504-F



SENZA GETTO FRONTALE

3 getti posteriori




CON GETTO FRONTALE

3 getti posteriori

1 getto anteriore

ASPIRAZIONE / ESTRAZIONE | FILTRO



Aspiratore fango

Aspirazione di fanghi da pozze e stagni
 ■ Per idropulitrici da 10 l/min

Art. n°	41791	
Ingresso	M22x1.5 AG	
Lunghezza	m	2
Pressione d'esercizio max.	bar MPa	250 25
Portata d'acqua max.	l/min	20
Altezza di aspirazione max.	m	3
Portata di aspirazione a 130 bar 220 bar	l/h	10000 17500
Dimensioni ugello standard	● 055	



Aspiratore fango

Aspirazione di fanghi da pozze e stagni
 ■ Per idropulitrici da 10 l/min
 ■ Diametro del tubo 1 1/2"

Art. n°	41104	
Ingresso	M22x1.5 AG	
Lunghezza del flessibile	m	3.8
Pressione d'esercizio max.	bar MPa	250 25
Portata d'acqua max.	l/min	20
Altezza di aspirazione max.	m	3
Portata di aspirazione a 130 bar 220 bar	l/h	10000 17500
Dimensioni ugello standard	● 055	



Modulo per la pulizia di piscine

Modulo aspirafango in acciaio inox per la pulizia di piscine

Art. n°	418030	
Ingresso	M22x1.5 AG	
Dimensioni l	mm	320
Pressione d'esercizio max.	bar MPa	250 25
Portata d'acqua max.	l/min	20
Altezza di aspirazione max.	m	3
Portata di aspirazione a 130 bar 220 bar	l/h	10000 17500
Dimensioni ugello standard	● 055	



Tubo flessibile aspirazione con filtro di aspirazione

■ Con valvola antiritorno
 ■ Per idropulitrici da 10 l/min

Art. n°	150383	
Ingresso	3/4" F	
Lunghezza del flessibile	m	3



133003

133201

Filtro entrata acqua

■ Ingresso e uscita in ottone, eccetto articolo: 13310


Ingresso	Uscita	Art. n°
R 3/4" M (raccordo in plastica)	R 3/4" F (raccordo filettato)	13310
R 3/4" M	R 3/4" F (raccordo filettato)	133003
Attacco rapido con innesto a denti (GEKA)	Attacco rapido con innesto a denti (GEKA)	133005
R 3/4" M	R 3/4" F (raccordo filettato)	133201



TUTTO AL SUO POSTO

STAFFE E SUPPORTI

La ricerca è finita: senza gli accessori giusti, i risultati di pulizia perfetti sono difficilmente possibili. Affinché tutti gli utensili siano sempre a portata di mano e non se ne perda traccia, la Kränzle offre il supporto giusto per ogni esigenza. Questi sono compatibili con l'intera gamma di accessori Kränzle - anche per gli accessori con attacco a vite filettato M22.

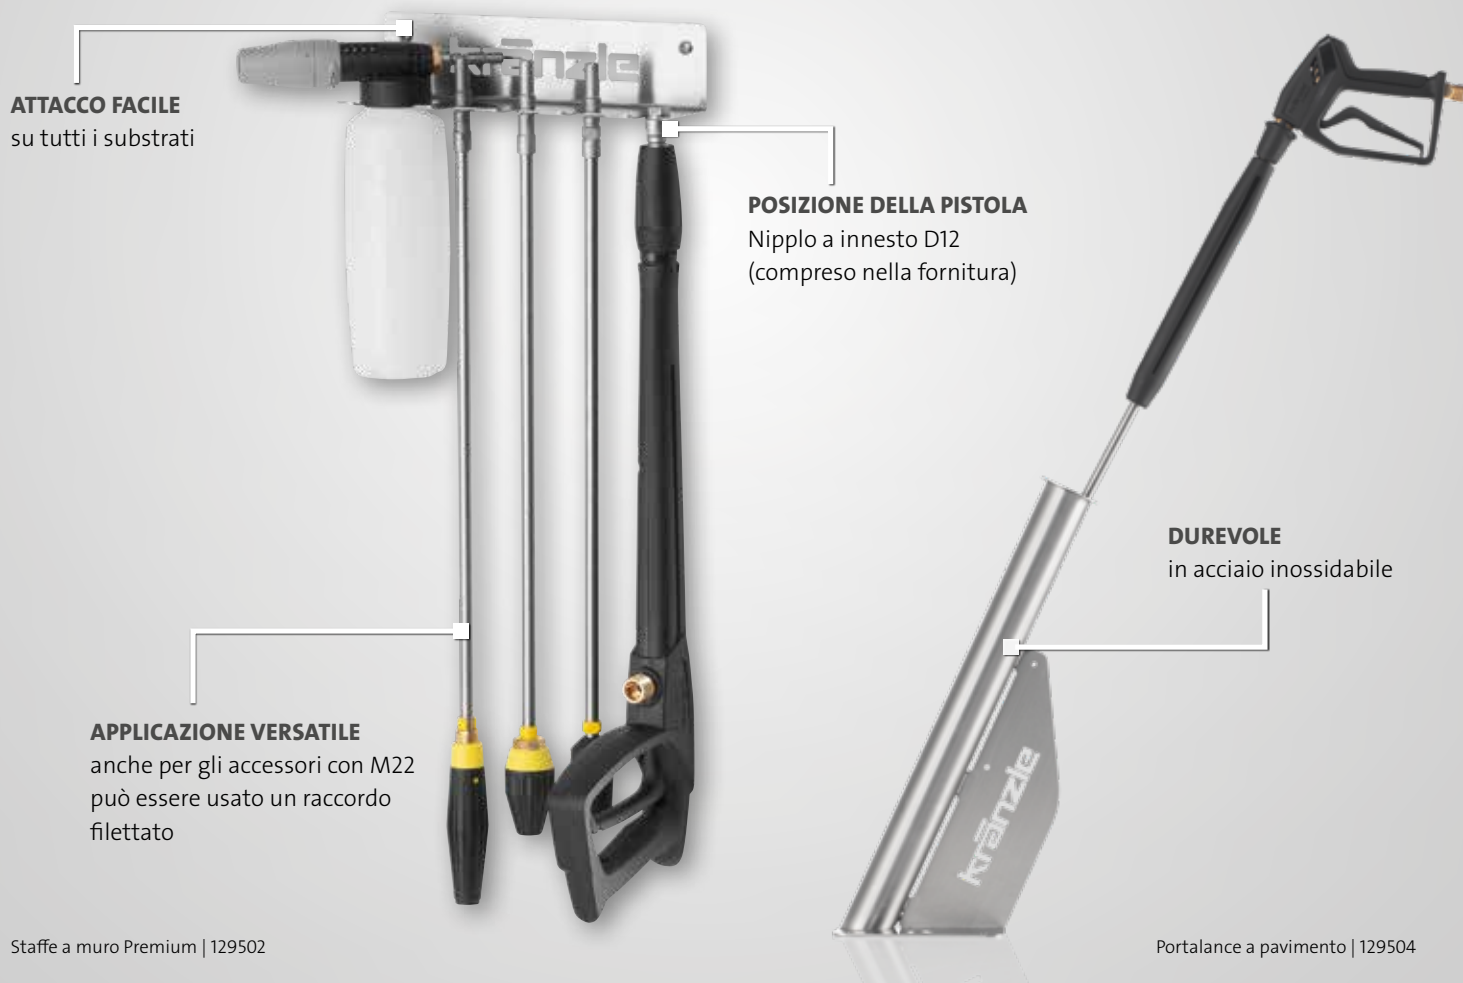

Staffe a muro Premium | 129502

Portallance a pavimento | 129504

STAFFE A MURO



Staffe a muro Lance

Conservazione salvaspazio fino a sette lance e spazzole di lavaggio

■ incl. impugnatura a pistola D12

Art. n°	129500
Dimensioni (l x l x a) mm	300x50x70



Staffe a muro Iniettore di schiuma

Grande incavo per il pratico fissaggio dell'iniettore di schiuma

Art. n°	129501
Dimensioni (l x l x a) mm	80x70x70



Staffe a muro Premium

Per lo stoccaggio di un massimo di quattro lance di pulizia e un iniettore di schiuma

■ incl. impugnatura a pistola D12

Art. n°	129502
Dimensioni (l x l x a) mm	300x70x70